



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- - Diseño ergonómico, práctico y moderno.
- - Mandos funcionales y centralizados en el lado izquierdo.
- - Nueva cisterna con desagüe sin raccordaje asegurando un volumen residual de los más bajos en su categoría.
- - Depósito de enjuague de gran capacidad.
- - Incorporador con sistema de limpieza de envases de gran capacidad escamotable.
- - Filtro de aspiración de gran capacidad y filtro auto limpiante de serie.
- - Bombas de membranas de 170 a 300 l.m.
- - Bombas de turbina de acero e de 400 a 600 l.m.
- - Elevador paralelogramo con suspensión hidroneumática.
- - Barras AMP Sprayers pendulares de 12 a 28 m.
- - Barras AMP Sprayers MVX de 16 a 24 m.
- - Amortiguación de la barra controlable desde la cabina. (SISTEMA PATENTADO)
- - Sistema de agitación interior controlable.
- - Nivel seco exterior de fácil lectura y fiable.
- - Tornillería en acero inoxidable.
- - Regulación CPAE.

OPCIONES

- -Regulación CPAE ISO-BUS.
- -Guiado por GPS con corte automático de secciones.
- -Nivel electrónico por captador de presión.
- -Doble válvula multifunción de aspiración y presión.
- -Doble sistema anti látigo.
- -Barras de acero inoxidable.
- -Circuito para abonos de gran caudal.
- -Accionamiento hidráulico de la bomba.
- -Sistema hidráulico con L.S.
- -Manga de aire.
- -Filtros de sección.
- -Sistema de auto limpieza automático.
- -Sistema de llenado automático.
- -Teejet dynajet flex 7120



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- - Design ergonomique, pratique et moderne.
- - Commandes fonctionnelles et centralisées sur le coté gauche.
- - Nouvelle cuve avec un fond de cuve sans raccord pour un 100% de vidange assurant un très bas volume résiduel.
- - Cuve de rinçage de grand capacité.
- - Incorporateur avec rince bidon de haute capacité escamotable.
- - Filtre d'aspiration de grande capacité et filtre autonettoyant de série.
- - Pompes de membranes de 170 à 300 l/mn.
- - Pompes à turbine de 400 à 600 l/mn.
- - Relevage parallélogramme avec suspension boule d'azote.
- - Rampes AMP Sprayers à biellettes de 12 à 28 m.
- - Rampes AMP Sprayers MVX de 16 à 24 m.
- - Amortisseur de rampe contrôlable en cabine breveté.
- - Système de brassage intérieur contrôlable.
- - Jauge sèche extérieur de grande visibilité et fiable.
- - Boulonnnerie en acier inox.
- - Régulation DPAE.


OPTIONS

- - Régulation DPAE ISO-BUS.
- - Guidage GPS avec coupure de tronçons automatique.
- - Régulation automatique de la rampe par ultrasons.
- - Jauge électronique par capteur de pression.
- - Double vanne multifonction pour aspiration et pression.
- - Double système anti fouettement.
- - Rampes en inox.
- - Circuit d'engrais de haute débit.
- - Entrainement hydraulique de la pompe.
- - Système hydraulique L.S.
- - Manche à air.
- - Filtres de tronçon.
- - Nettoyage automatique.
- - Remplissage automatique.
- - Teejet dynajet flex 7120





	PULMATIC
A (mm)	Max. 3500
B (mm)	2400 a 2600
C (mm)	1800
Peso/ Poids (kg)	1100 a 1700

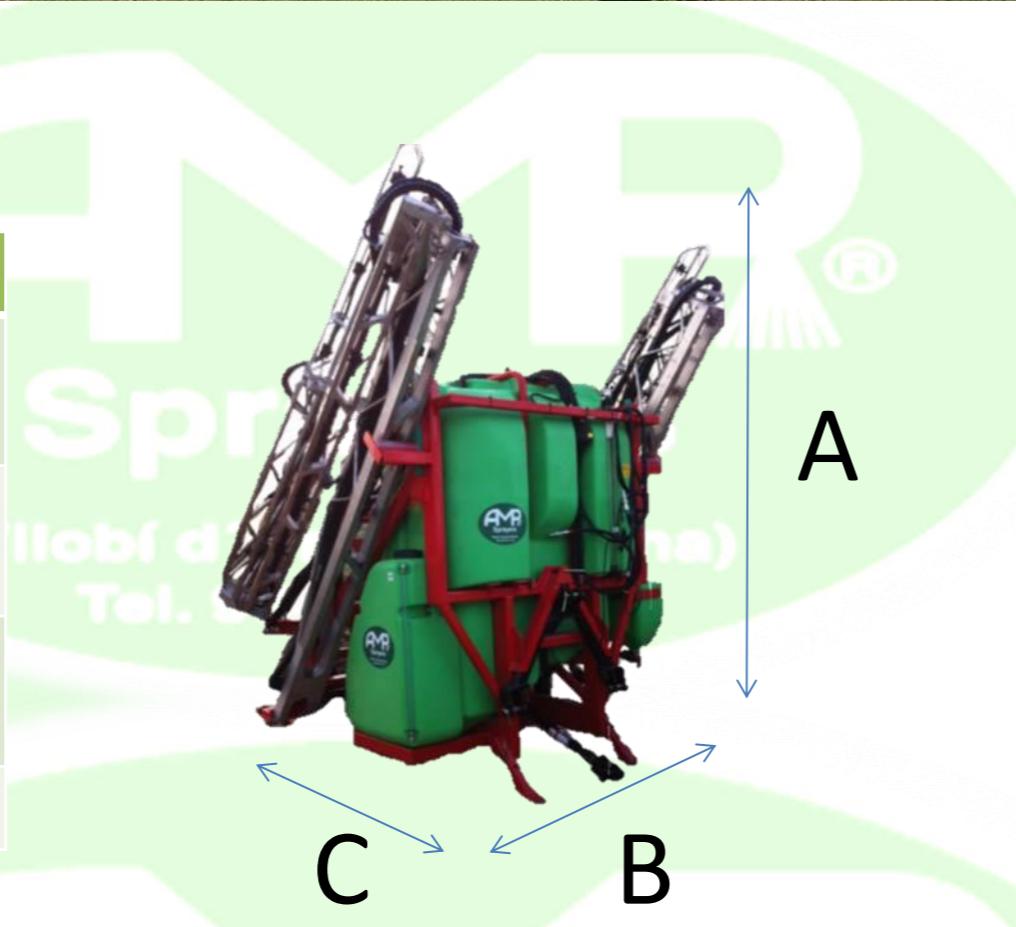

Vilobí d'Onyar
Tel. 972 47 41 37

Dealer:



Vilobí d'Onyar (Girona)

Tel.

La empresa se reserva el derecho de modificar las características de las maquinas sin previo aviso.

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les machines sans préavis.



**P800/P1000/P1200/
P1400/P1600/P1900**

