



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- -Diseño ergonómico, práctico y moderno
- -Mandos funcionales y centralizados en el lado izquierdo
- -Plataforma de acceso a la boca de carga
- -Nueva cisterna con desagüe sin racordaje asegurando un volumen residual de los más bajos en su categoría
- -Depósito de enjuague de gran capacidad
- -Incorporador con sistema de limpieza de envases de gran capacidad escamoteable
- -Filtro de aspiración de gran capacidad y filtro autolimpiante de serie
- -Doble válvula multifunción de aspiración y presión
- -Bombas de membranas de 330 a 410 l.m.
- -Bombas de turbina de acero inoxidable de 400 a 600 l.m.
- -Elevador paralelogramo con suspensión hidroneumática
- -Barras AMP Sprayers pendulares de 15 a 28 m.
- -Barras AMP Sprayers HYDRUS de 16 a 36 m.
- -Amortiguación de la barra controlable desde la cabina (SISTEMA PATENTADO)
- -Doble sistema antilátigo
- -Sistema de agitación interior controlable
- -Nivel seco exterior de fácil lectura y fiable
- -Suspensión hidroneumática al enganche
- -Suspensión hidroneumática en el eje
- -Guardabarros de serie
- -Eje de 100 mm. de grosor con anclaje de 280 o 220 mm. según modelo
- -Anchura de vía variable
- -Tornillería en acero inoxidable
- -Regulación CPAE

### OPCIONES

- -Regulación CPAE ISO-BUS
- -Guiado por GPS con corte automático de secciones
- -Nivel electrónico por captador de presión
- -Eje direccional
- -Barras de acero inoxidable
- -Circuito para abonos de gran caudal
- -Ruedas de flotación
- -Accionamiento hidráulico de la bomba
- -Sistema hidráulico con L.S.
- -Manga de aire
- -Filtros de sección
- -Sistema de autolimpieza automático
- -Sistema de llenado automático



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- -Design ergonomique, pratique et moderne
- -Commandes fonctionnelles et centralisées sur le côté gauche
- -Passerelle d'accès au trou de remplissage
- -Nouvelle cuve avec un fond de cuve sans raccord pour un 100% de vidange assurant un très bas volume résiduel
- -Cuve de rinçage de grande capacité
- -Incorporateur avec rince bidon de haute capacité escamotable
- -Filtre d'aspiration de grande capacité et filtre autonettoyant de série
- -Double vanne multifonction pour aspiration et pression
- -Pompes de membranes de 330 à 410 l/mn Anovi Reverberi
- -Pompes à turbine inox de 400 à 600 l/mn
- -Relevage parallélogramme avec suspension boule d'azote
- -Rampes AMP Sprayers à biellettes de 15 à 28 m
- -Rampes AMP Sprayers Hydrus de 16 à 36 m
- -Amortisseur de rampe contrôlable depuis la cabine
- -Double système anti fouettement
- -Système de brassage intérieur contrôlable
- -Jauge sèche extérieur de grande visibilité et fiable
- -Suspension au timon compensé avec boules d'azote
- -Suspension à l'essieu compensé avec boules d'azote
- -Garde boue de série
- -Essieu carre de 100 mm. de grosseur avec accouplement de 280 ou 220 mm selon modèle
- -Largeur variable
- -Boulonnerie en acier inox
- -Regulation DPAE


### OPTIONS

- -Regulation DPAE ISO-BUS
- -Guidage GPS avec coupe de tronçons automatique
- -Regulation automatique de la rampe par ultrasons
- -Jauge électronique par capteur de pression
- -Essieu suiveur
- -Rampes en inox
- -Circuit d'engrais de haute débit
- -Pneus grand largeur
- -Entrainement hydraulique de la pompe
- -Système hydraulique L.S.
- -Manche à air
- -Filtres de tronçon
- -Nettoyage automatique
- -Remplissage automatique





	W 25/30	W 36/42	W 52/60
<b>A</b> (mm)	3100-3880	3100-3880	3100-3880
<b>B</b> (mm)	2550	2550	2550
<b>C</b> (mm)	5400-6450	6400-8250	7200-9050
Peso/ Poids (kg)	2200-2700	3100-4200	3800-4800

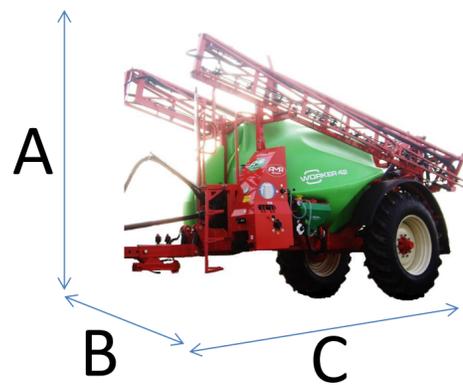

## WORKER

**25/30/36/42/52/60, 2500 - 6000 l**



Dealer:



Passeig de la crosa S/N – 17185 Vilobí d'Onyar – GIRONA  
 Tel. +34 972 474 137 – Fax +34 972 473 229  
 comercial@ampsprayers.com  
 www.ampsprayers.com  
 www.facebook.com/ampsprayers

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les machines sans préavis.  
 La empresa se reserva el derecho de modificar las características de las maquinas sin previo aviso.

