



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Depósitos de 1100, 1500 i 1900 litros.
- Diseño ergonómico, práctico y moderno.
- Enganche normal, categoría 3.
- Nueva cisterna con desagüe sin racordaje asegurando un volumen residual de los más bajos en su categoría.
- Depósito de limpieza.
- Sistema de limpieza de serie.
- Filtro de aspiración de gran capacidad.
- 2 válvulas de 3 vías en la aspiración.
- Bombas de membranas de 60 - 135 l.m.
- Bombas de turbina de polipropileno de 400 l.m.
- Bombas eléctricas a 12 V de 13 a 35 l.m.
- Sistema de agitación interior controlable según el modelo.
- Tornillos en acero inoxidable.

## OPCIONES

- Regulación CPAE.
- Regulación CPAE por bomba 12 V.
- Regulación CPAE ISO-BUS.
- Guiado por GPS con corte automático de secciones.
- Nivel electrónico por captador de presión.
- Accionamiento hidráulico de la bomba.
- Filtros de sección.
- Sistema de auto limpieza automática.
- Sistema de llenado automático.
- Pies de descanso.
- Luces de carretera.
- Válvula eléctrica de 2 o 3 vías para servicios externos.





## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 1100, 1500 et 1900 l.
- Design ergonomique, pratique et moderne.
- Attelage catégorie 3.
- Nouvelle cuve avec vidange sans raccordage assurant un volume résiduel des plus faibles de sa catégorie.
- Cuve de rinçage de grande capacité.
- Système de rinçage.
- Filtre d'aspiration de grande capacité.
- 2 vannes 3 voies à l'aspiration.
- Pompe à membranes de 60 à 135 l.m.
- Pompe à turbine en polypropylène de 400 l.m.
- pompes électriques de 12 v.c.c. De 13 à 35 l.m.
- Système de brassage interne contrôlable par modèle.
- Visserie en inox.


## OPTIONS

- Régulation DPAE.
- Régulation DPAE pour pompe 12 V.
- Régulation ISOBUS.
- Contrôle de sections par GPS.
- Jauge électronique par capteur de pression.
- Entraînement hydraulique de la pompe.
- Filtres de section.
- Système de rinçage automatique.
- Système de remplissage automatique.
- Eclairage routier.
- Pieds de stockage.
- Vanne électrique à 2 ou 3 voies pour services externes.

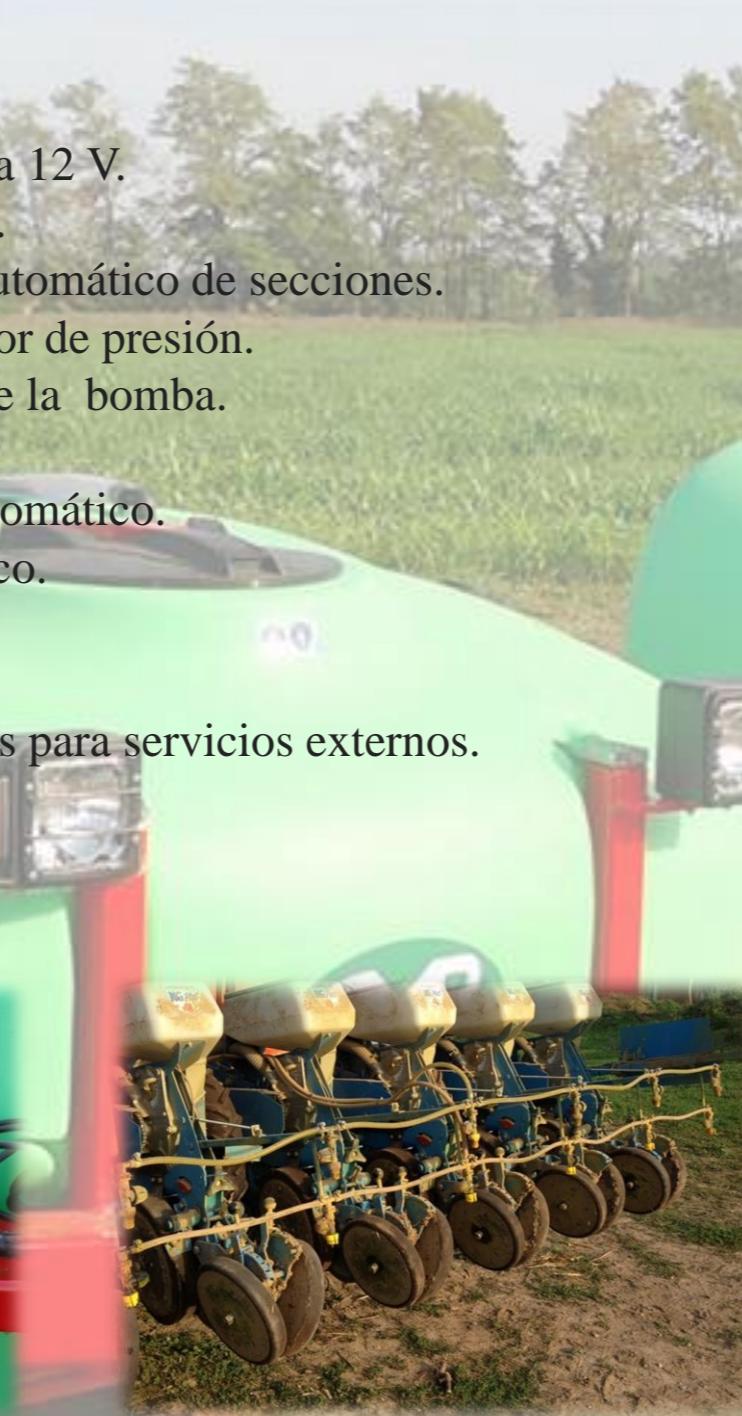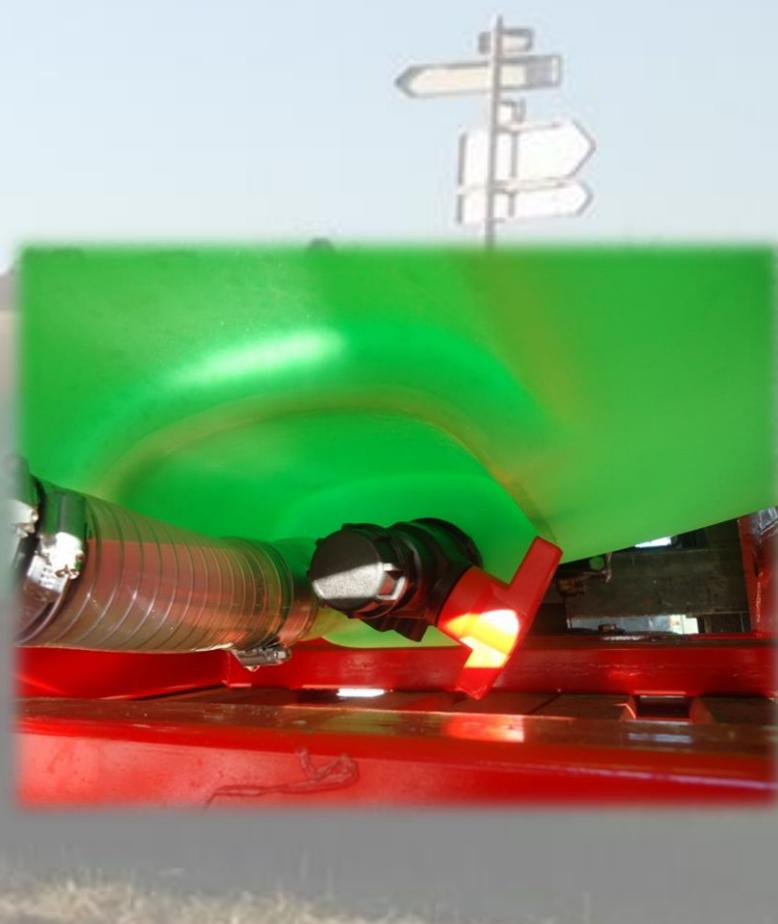



	WF 1100	WF 1500	WF 1900
A (mm)	1120	1370	1620
B (mm)	2300	2300	2300
C (mm)	1510	1510	1510
Peso/Poids aprox.(kg)	360	380	420

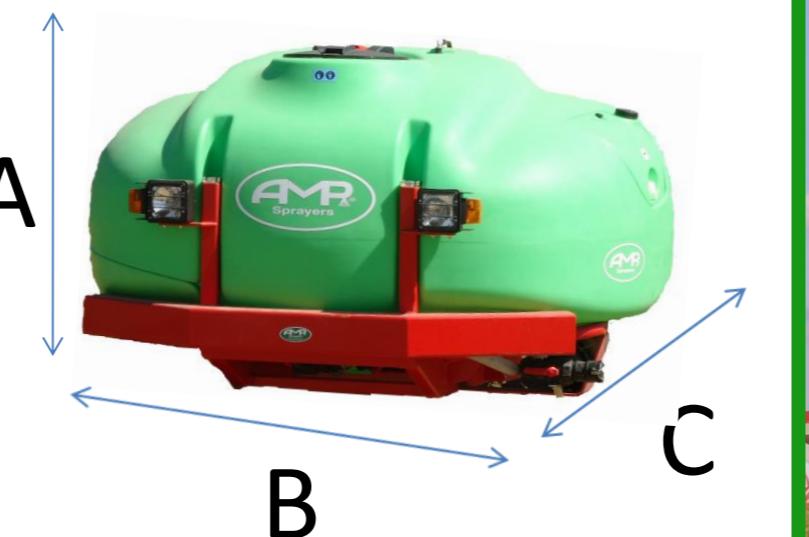

Dealer:



Passeig de la Crosa S/N – 17185 Vilobí d'Onyar –  
GIRONA  
Tel. +34 972 474 137 – Fax +34 972 473 229  
comercial@ampsprayers.com  
[www.ampsprayers.com](http://www.ampsprayers.com)  
[www.facebook.com/ampsprayers](https://www.facebook.com/ampsprayers)

La empresa se reserva el derecho de modificar las características de las maquinas sin previo aviso.

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les machines sans préavis.

